



Saldatura, maschere e accessori



**ART.BA.1013939**  
KIT AIRVISOR 2MV DMAK - 0023  
AD ADDUZIONE D'ARIA PER VERNICIATURA



**Honeywell**  
Il Kit composto da una visiera con schermo in acetato, 2 coprischermi, una guarnizione di tenuta in tessuto non tessuto, una protezione nucale in tessuto non tessuto ed una cintura con regolatore di flusso e filtro al carbone attivo.  
Utilizzo del prodotto: nell'industria chimica, dove il respiratore è utilizzato senza essere collegato ad un attrezzo ad aria compressa o ad una pistola spray; Oppure per le operazioni di verniciatura, ad esempio, nell'industria automobilistica (soprattutto con l'impiego di vernici isocianate) e nei mobilifici. Possibilità di impiego anche nell'industria chimica.  
**(Disponibile anche nella versione per saldatura/smerigliatura art. BA.1013987).**  
**(Ricambi pellicoli coprischermo conf. da 10 pezzi art. BA.1001778).**

Imballo: 1/10.

**ART.BA.A133230-00**  
CASCO PER  
SMERIGLIATURA  
"COMMANDER"



Casco per smerigliatura ad adduzione d'aria Commander con mantellina in bisonyl. Rivestita in gomma per ridurre il rumore e l'usura. Dotata di flussometro con indicatore per una maggiore sicurezza. Protezione delle spalle, della schiena e del petto grazie alla mantellina.

Visiera monouso: protegge la visiera principale. Schermo a rete metallica. Bardatura per la testa regolabile. Idonea all'uso per lavori di sabbatura. Campo visivo focalizzato (145 x 90 mm). Peso 2 kg (incluso tubo e regolatore).

EN 14594.

Imballo: 1 pz.

**ART.CHEMICAL CA2F + KIT TESTA GX2**  
UNITA' FILTRANTE AUTONOMA CON FILTRI  
INTERCAMBIABILI PER AMBIENTI DI  
DECONTAMINAZIONE E VERNICIATURA



Il sistema elettronico immette un flusso d'aria costante a 160 l / min. Unico sistema di bloccaggio impedisce la contaminazione indesiderata da particelle solide quando si cambia filtri. Facilmente sostituibili batteria agli ioni di litio fornisce il tempo di esecuzione per carica fino a 10 ore. Versione c/maschera pieno facciale GX-02. IP65 ,elevata protezione NPF 2000.

Norme: EN 12941 TH2 / TH3, TM3 EN12942, EN136. Imballo: 1/1.

**ART.CHEMICAL CA2F + KIT TESTA CA4**  
UNITA' FILTRANTE AUTONOMA CON FILTRI  
INTERCAMBIABILI C/PROTEZIONE TESTA ED UDITO



Il sistema elettronico immette un flusso d'aria costante a 160 l / min. Unico sistema di bloccaggio impedisce la contaminazione indesiderata da particelle solide quando si cambia filtri. Facilmente sostituibili batteria agli ioni di litio fornisce il tempo di esecuzione per carica fino a 10 ore. Versione con elmetto e cuffie. Ideale per ambienti industriali pesanti, operazioni di finitura superficiale, settore edile.

Norme: EN 12941 TH2 / TH3, TM3 EN12942, EN 12941 Th1 / Th2, EN 14594 2A / 3A, EN 166, EN 397. Imballo: 1/1.

**ART.LA.CR16S4**  
SISTEMA FILTRANTE AUTONOMO AIRKOS S4  
"auto oscurante con quattro sensori"  
IDEALE PER SALDATURA E MOLATURA



Kit sistema filtrante autonomo "ideale per saldatura e molatura"; è composto da un'unità filtrante in cintura, completo di batteria al litio (autonomia 10 ore), carica batteria, filtro TH2PSL, cintura, tubo in materiale ignifugo c/collegamento alla maschera. Visore panoramico a 180°, velocità di oscuramento 0,2 m/sec. Regolazione DIN 4-9/13. Il gruppo filtrante puo' essere utilizzato anche per altri tipi di maschere.

EN 12941, CE 00196/379, CE DIN EN379/175B/166B.

Imballo: 1/1.

## ART.CE.R23CHFUVKIT KIT CONCEPT AIR CON VENTILAZIONE ASSISTITA

NEW



Il Kit composto da una valigetta contenente: elmetto completo di cuffie e visiera regolabile antiappannamento, batteria e carica batteria con 4 tipi di spine, agli ioni di litio leggere da 7,4V, 200 litri di aria filtrata al minuto, filtro antiparticolato TH2PSL e 5 prefiltri durata da 8/10 ore. Utilizzo del prodotto: senza essere collegato ad un attrezzo ad aria compressa o ad una pistola spray, ad esempio, nell'industria edile per demolizioni. Possibilità di impiego anche ove c'è rumore e richiede utilizzo di un elemetto. Peso solo kg. 4,8

EN 12941, 397, 166(1B39), 352 SNR30DB.

Imballo: 1 pz.



## ART.LA.AM5033 SISTEMA FILTRANTE AIRMAX WH30 ALBATROS schermo doppio per saldatura e molatura"

Kit sistema filtrante autonomo "ideale per saldatura e molatura"; è composto da un'unità filtrante in cintura, completo di batteria al litio (autonomia 8/10 ore), carica batteria, filtro TH2PSL, cintura, tubo in propan di collegamento alla maschera. Visore di protezione trasparente con frontalino a ribalta con vetro inattinico DIN 10 dim. 110x90mm. Semplice movimento per alternare saldatura o molatura. Il gruppo filtrante puo' essere utilizzato anche per altri tipi di maschere.

EN 12941, CE 00196/379, CE DIN EN379/175/166. Imballo: 1/1.



NEW

NEW

## ART. CE.R23FUVNKIT KIT CONCEPT AIR PER VERNICIATURA CON VENTILAZIONE ASSISTITA



Kit completo di sistema di protezione delle vie respiratorie con visiera leggera in policarbonato flip-up per massimizzare la visione a 360 gradi e la copertura della testa. 200 litri di aria filtrata al minuto. NUOVE batterie Li-ion leggere, con un tipico utilizzo di 8 ore prima della ricarica. Completo di filtro antiparticolato TH2PSL e 5 prefiltri. Pesa solamente kg. 4,2.

L'impiego di questo strumento offre ottimi vantaggi di movimento avendo solo l'alimentazione dell'aria in cintura, visiera sempre nitida, l'interno della maschera con circolo dell'aria fresca mantiene la persona sempre in ottime condizioni di lavoro senza sudare.

NORME: EN 12941 TH2P, EN 166 1 B 9 3.

Imballo: 1 pz.

## ART.OP.4500202G - UNITA' FILTRANTE AUTONOMA Optrel Clearmaxx Helmet

NEW



Kit casco + apparato di ventilazione assistita con aria filtrata e purificatore regolabile per la distribuzione con tre impostazioni da 150/250 nl/min, tramite un interruttore può essere utilizzato per alimentare il 20% dell'aria che raffredda l'area frontale. Questo evita l'aria diretta negli occhi. La lente di copertura anteriore DIN5, facile da cambiare, espande il sistema verso la protezione perfetta per un taglio al plasma efficiente. Pesa solo 495 gr. **Ideale per: macinazione, industria dei metalli, industria alimentare, sabbiatura, lavorazione del legno, agricoltura.** Classe di sicurezza (TH3) da fumo, aerosol e polvere. Produttività incrementata. Un efficiente sistema di gestione della batteria con tempi di funzionamento fino a 20 ore offre un flusso di lavoro ininterrotto su due turni, aumentando così il tempo di saldatura effettivo del saldatore. Il sistema di filtraggio è costituito da un filtro pre-particolato. Il grande filtro antiparticolato riduce la velocità di intasamento del filtro. Insieme al sofisticato concetto di cambio del filtro, questo aiuta i clienti a ottimizzare i costi operativi. **Norme: EN 12941, TH3, EN 379.** Imballo: 1/1.

## ART.OP.4550500G SISTEMA FILTRANTE AUTONOMO ASSISTITO PANORAMAXX

"auto oscurante con cinque sensori"

IDEALE PER SALDATURA E MOLATURA

Kit sistema filtrante autonomo "ideale per saldatura e molatura"; è composto dalla maschera Optrel panoramaxx con pilota automatico. Regolazione adattativa del livello di protezione DIN 2.5 / 5-12, con sistema di protezione respiratoria e3000. RTW e3000 protezione respirazione ventole verde 20h e casco panoramaxx aria fresca. (Compresa batteria e3000 - 20h). Campo visivo 6 volte più ampio rispetto ai caschi standard. Regolazione del livello di protezione completamente automatica, vista a colori, livello di protezione 2.5 in stato inattivo. Nuovo concetto di energia con batterie. Massima classe di sicurezza (TH3), Migliore comfort (da 150 a 250 nl / min). Prontezza operativa più veloce grazie al test della funzione aria integrata. Maggiore produttività (durata della batteria fino a 20 ore).

Minori costi operativi grazie al sofisticato sistema di filtri  
Adatta per saldatura MIG/MAG/TIG/PLASMA, A GAS, SMERIGLIATURA.

EN 12941, DIN EN379/175B/166B.

Imballo: 1/1.

## ART.BA.1013987 KIT AIRVISOR 2 SERIE W AD ADDUZIONE D'ARIA PER SALDATURA



**NEW**

Airvisor 2 Serie W per saldatura, completo di: Maschera resistente alle alte temperature, schermo 110 x 90, visiera interna con schermo in PC, sottogola in tessuto flame retardant, cintura con filtro (DAVW-1003E) con allarme e sacchetto per lo stoccaggio. FPN2000, FPO 40.

EN 14594,  
Imballo: 1/1.

## ART.OP.1010000

MASCHERA  
AUTO  
OSCURANTE  
PANORAMAXX  
5/12  
CON AMPIO  
CAMPO VISIVO  
6 VOLTE  
RISPETTO AD  
UN ADF

**NEW**



Offre un ambiente visivo senza precedenti per il saldatore. Un nasello nel filtro auto-oscurante (ADF) avvicina l'obiettivo agli occhi, ingrandendo il campo visivo 6 volte rispetto a un ADF standard. Insieme a uno stato di luce record mondiale di 2.5, la vista True Color, funzione autopilota automatizzata (con opzione regolabile manuale) completamente le regolazioni del livello di ombra durante la saldatura. Nr. 5 sensori, ritorno al chiaro 0,90 ms, con la sua batteria ricaricabile, non è più necessario sostituire le batterie. peso gr. 550. Adatta per saldatura MIG/MAG/TIG/PLASMA, A GAS. Norme: EN379, CE, ANSI Z87.1. Imballo: 1/1

## ART. LA.710C8000 MASCHERA AUTO OSCURANTE WH50 TL MV 390 GRAFITE



Visione panoramica a 180° con inserti laterali UV IR5, grado di protezione DIN 3-9/12, tempo di ritorno al chiaro regolabile da 0.1/1, sensibilità regolabile, velocità 0.04 m/sec., Alimentazione nr.2 batterie ministilo AAA, display dim. mm 110x90, nr.2 sensori indipendenti. Ottima copertura frontale e laterale, attenuazione al rumore 10 db., ampia mentoniera.

CE 00196/379, CE DIN EN379/175/166. Imballo: 1/1.

## ART.LA.PL16S2 MASCHERA AUTO OSCURANTE RACING BLUE S2

**NEW**



Casco compatto, poco ingombrante ed aderente al viso, alimentazione a celle solari, protezione esterna più resistente spessore 1,5 mm., 120m/sec, classe ottica 1 1 2, due sensori indipendenti, DIN regolabile 4/9 -13, delay regolabile, sensibilità regolabile, velocità d'oscuramento 0,3m/sec. CE DIN EN 166B, 175B, EN379. Imballo: 1/1.

## ART.LA.J8019 MASCHERA AUTO OSCURANTE WH30 SCORPION "ideale per alternare molatura e saldatura"

**NEW**



Casco robusto e leggero adatto a tutte le lavorazioni, alimentazione a batterie e 2 sensori, tempo di oscuramento 0,3 ms, sensibilità regolabile manualmente, due sensori indipendenti. Dimensione area visiva 90x40 mm. DIN (regolazione esterna) 4-9/13 variabile.

CE DIN EN 166/175/379.

Imballo: 1/1.

## ART.LA.J5032 MASCHERA INATTINICA "ALBATROS WH30" ideale per alternare molatura e saldatura"



Maschera inattinica ottimale per alternare molatura e saldatura con un semplice movimento. Visiera di protezione trasparente (160x180mm) con frontalino a ribalta con vetro inattinico DIN 10 - 110x90 mm. CE EN 166/175. Imballo: 1/1.

**NEW**



**ART.OP.1008000**  
**MASCHERA PER**  
**SALDATURA "WELDCAP**  
**RC 3/9-12"**  
**PER ELETTRODO, MIG,**  
**MAG, TIG, PLASMA**

E' un cappuccio da saldatore auto-oscurente che riunisce il comfort di un cappuccio e i vantaggi di un casco da saldatura completo. È realizzato con parti in plastica e tessuto. È morbido dove deve essere comodo e rigido dove deve essere duro. La parte in tessuto è facilmente staccabile e lavabile, è ignifuga ed è completamente igienica.

I livelli oscuranti coprono la maggior parte delle applicazioni di saldatura. Ampio campo visivo. Pesa meno di un chilo. Presa per aggancio in cintura. Regolabile con modalità GRIND. Utilizza 2 batterie LI 3v (CR2032), durata della batteria 1.000 ore, LED di avviso batteria scarica. 2 Anni di garanzia.

**EN 379/175/166/AS/NZS1337.1, ANSI Z87.1. EN11611/ EN 11612 A/B/C1/E3/ F1. mballo: 1/1.**



**ART.MD.1**  
**MASCHERA PER**  
**SALDATURA**  
**PASSIVA "TIPO**  
**LAMADOR"**  
**con vetrino DIN**  
**10**

Design compatto in **materiale termoplastico**; leggerezza e elevata resistenza. Si tratta di un materiale che protegge il saldatore dalle scorie e dalle temperature elevate fino a 400 °C circa. Comprensive di vetrino 108x50 mm, DIN 10 e coprivetrino.

**EN 175 - EN 166. (Disponibile originale Lamador con vetrino art. BA.810504). Imballo: 1/50.**




**ART.SB.181**  
**SCHERMO A**  
**MANO PER**  
**SALDATURA**

Maschera per saldatori inclinata (senza vetro). Da completare con vetro dimensione 75 x 98 mm.

**EN 175.**

**Imballo: 1/20.**

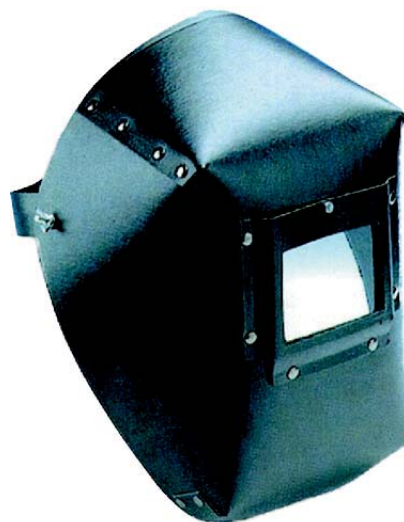

**ART.SB.182**  
**SCHERMO A**  
**CASCETTO**

Maschera protettiva con caschetto in fibra nera per saldatori (senza vetro) Da completare con vetro art. 183 e 184 (Dimensione 75 x 98 mm).

**EN 175. Imballo: 1/20.**



**ART.LA.**  
**SCHERMO DI**  
**PROTEZIONE**  
**PER AREE**  
**DI SALDATURA**  
**A STRISCE**  
**A MISURA**

Schermatura modulare in **materiale termoplastico**, per una ottimizzazione degli spazi. La modularità del sistema consente postazioni estremamente flessibili.

**EN 1598.**

**Imballo: 1/1.**



**ART.LA.80671**  
**SCHERMO DI**  
**PROTEZIONE**  
**PER AREE**  
**DI**  
**SALDATURA**  
**A STRISCE**

Schermo modulare, con tenda-strisce arancio. Consente di realizzare una barriera protettiva portatile che permette il passaggio degli operatori. Lo schermo fornito in kit per installazione. Realizzato in tubo d'acciaio verniciato, grazie ai piedini ad incastro può essere usato per formare dei box per le operazioni di saldatura.

Dimensioni cm 200 x 190 h. Spessore mm 0,4. m. **EN 1598. Imballo: 1/1.**